

Masque de protection respiratoire FFP2 NR D

TexiShield® CE 0082

Équipement de protection individuelle Cat. III
EN 149:2001 + A1:2009



FABRIQUÉ
EN FRANCE



AVANTAGES

- Appareil de protection respiratoire | Demi masques filtrants contre les particules solides et liquides
- Confort & maintien | Attaches derrière la tête par élastiques dédoublables
- Léger & doux | Matériaux et conception optimale pour une utilisation continue de 8 heures maximum
- Étanchéité | Limitation des fuites au visage grâce à un ajustement parfait avec barette nasale
- Fabrication Française | Atelier situé en Auvergne-Rhône-Alpes


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Marque : TexiShield® F2-B
Utilisation : Usage unique, non-stérile
Coloris : Blanc
Durée de port : 8 heures maximum


Péremption : 5 ans à date de fabrication
Pays d'origine : France
Quantité par boîte : 10, 25 ou 50 masques
ensachés individuellement ou non

Références	Taille/Emballage
TexiShield® F2-B	M
TexiShield® F2-B02	L
TexiShield® F2-B-NW	M - sans sachet
TexiShield® F2-B02-NW	L - sans sachet

Dimension

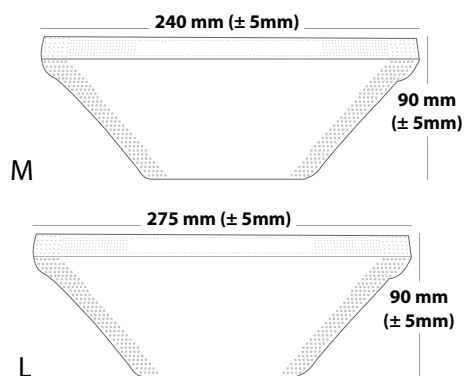

MASQUE 3 COUCHES SANS GRAPHÈNE & SANS LATEX

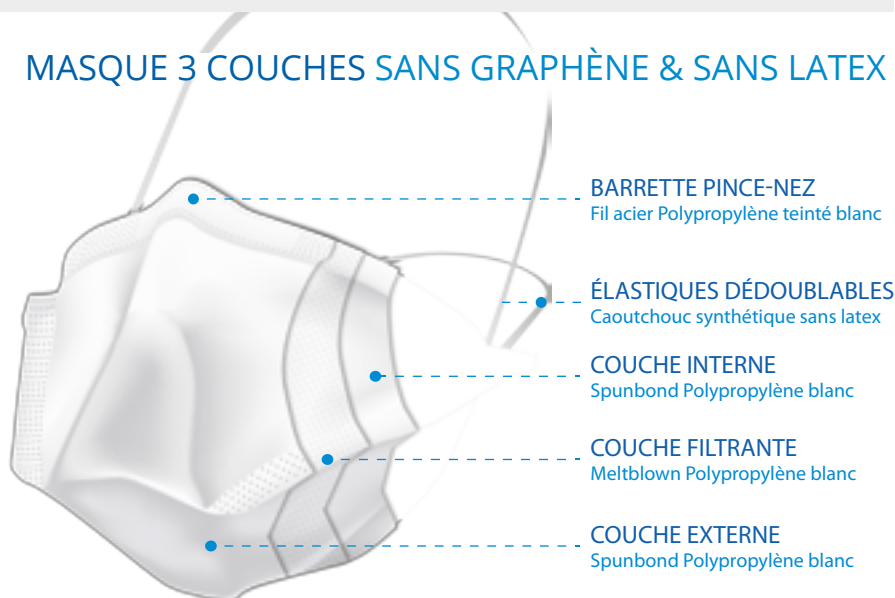

CERTIFICATIONS

- Conforme aux exigences du **règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI)** et à la norme applicable **EN 149:2001 + A1:2009**
- Fabrication sous système de management de la qualité (SMQ) certifié **ISO 9001:2015** et **ISO 13485:2016**

EXIGENCES NORMATIVES

EN 149:2001+A1:2009

Tests	Exigence	Résultats
Pénétration à l'huile de paraffine (particules liquides)	< 6 % lors de l'exposition 120 mg	✓ Conforme
Pénétration au NaCl (particules solides)	< 6 % lors de l'exposition 120 mg	✓ Conforme
Teneur en Dioxyde de carbone (CO2)	≤ 1 %	✓ Conforme
Résistance respiratoire		
inspiration 30 l/min	≤ 0,7 mbar	✓ Conforme
inspiration 95 l/min	≤ 2,4 mbar	✓ Conforme
expiration 160 l/min	≤ 3,0 mbar	✓ Conforme
Inflammabilité	Ne doit pas brûler ou continuer à brûler pendant plus de 5 secondes après retrait de la flamme	✓ Conforme
Fuite totale vers l'intérieur de l'appareil	≤ 11 % pour au moins 46 / 50 résultats ≤ 8 % pour au moins 8 / 10 résultats	✓ Conforme
Colmatage poussière de Dolomie DRB 4/15 (D)	Résistances respiratoires à inspiration et expiration ≤ 4,0 mbar à débit continu de 95 l/min	✓ Conforme

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT Carton 30 x 38 x 28 cm	POIDS	DIMENSION (palette en cm)
TexiShield® F2-B	Étui de 10, 25 ou 50 masques Carton de 300 masques (6 étuis de 50) Carton de 450 masques (9 étuis de 50)	Masque : 3,9 g Boîte de 50 : 370 g Carton 300 masques : 2,60 kg Carton 450 masques : 3,50 kg	L80 x P120 x H210

STOCKAGE & PRÉCAUTIONS

- ✧ Stocker selon les recommandations sur l'emballage (**entre 5 et 40°C et en dessous de 85% d'humidité**).
- ✧ Le produit arrive à **date de péremption 5 ans après sa date de fabrication**.
- ✧ **Se conformer à la notice pour toute utilisation**
- ✧ Durée de port recommandée en continu : 8 heures max.

MARQUAGE DU PACKAGING

 Fabricant	 Numéro du lot du produit	 Référence du produit	 Fin de la date de stockage	 Conserver le produit à l'abri de la lumière et du soleil	 Humidité relative maximum des conditions de stockage
 Gamme de température des conditions de stockage	 Produit sans latex	 A usage unique	 Notice et boîte à trier pour recyclage	 Boîte recyclable	 Consulter les instructions d'utilisation

